Manutenzione, cura e pulizia

- Sopra tutto pavimenti molto strapazzati rimangono belli se protetti in modo adeguato
- È utile prevenire già prima della cura e pulizia:

a) Esempio pulizia adeguate dei piedi prima dell'entrata con zerbini

b) Velcri di protezione

c) Rulli appositi o lastre sintetice di protezione

2044 aereoporto Oslo

2059 negozio Bolzano

2059 centro Benessere Wörishofen

1. Pulizia a secco

viene effettuata con un aspirapolvere , bisogna lavorare il pavimento con una spazzola adatta. Applicando la spazzola apposita all'aspirapolvere viene ridotto l' attrito evitando cosí di graffiare la superficie.
Per la pulizia a secco consigliamo di spazzolare con mocci in microfibra. Questo moccio in microfibra è stato sviluppato specificatamente per la pulizia a secco e fa presa sullo sporco secco come per esempio la polvere bianca, i capelli , peli e polvere di gatti di, sassolini, sabbia e altre forme particolari di sporco.

2. Pulizia a umido

Al lavaggio a secco segue quello umido. Per questo la BIOFA ha sviluppato il prodotto a lavaggio universale NACASA 4059. NACASA è un prodotto concentrato e può essere diluito in proporzioni adeguate. Per pavimenti sporchi in maniera nomale raccomandiamo una miscela di 10 ml NACASA per 10 ltr di acqua.
Una più alta concentrazione deve essere utilizzata per pavimenti sporchi in maniera maggiore.
Frequenza lavaggio: continua

Pulizia di grandi superfici maggiori di 300 m²

Le grandi superfici si possono pulire anche attraverso l‘ausilio delle macchine. (monospazzola aspiratrice)

Per superfici fino a 300 m² raccomandiamo per esempio la Combinatt 300E della ditta Taski. Per superfici ancora più grandi consigliamo invece diverse tipi Singo o similari.

3. Cura

Una cura accurata è la A e la O per la durata del vostro pavimento

Questa cura va effettuata regolarmente per ridurre l‘attrito sulla superficie ed ottenere una bella superficie satinata. Frequenza: con usura forte consigliabile ogni ca. 14 gg, con usura standart ca. 1 mese

- Il pavimento deve essere come prima descritto accuratamente pulito.
- A seguire trattare con NAPLANA 4061. Per un uso normale mescolare ½ - 1 tappo in 5 litri di acqua tiepida. Distribuire sull’ intera superficie, meglio se con l‘utilizzo di un moccio. Lasciare essiccare.
- Lo stesso processo può essere fatto su superfici laccate utilzzando solo ½ tappo per evitare pericolo di scivolare
- Se il pavimento dopo il trattamento rimanesse opaco si potrebbe scegliere anche un dosaggio maggiore. Si dovrebbe tuttavia rinunciare ad applicazioni intense perché si potrebbe correre il rischio di legare la cera con l



4. Rimozione delle macchie più ostinate

Per le macchie più ostinate sui parquet in legno, che attraverso il lavaggio umido prima descritto non si riescono a rimuovere (tracce d‘asfalto, gomme da masticare, strisce nere delle suole...) , si consiglia di trattarle con il procedimento di seguito indicato:

Pulizia del pavimento base come descritto.

- Usare il set di cura BIOFA 2081. Versare l‘olio – cera naturale sulla macchia, lasciare agire un attimo e a seconda dell‘ostinatezza della macchia lucidare con il panno in lana.
- Nel caso in cui la macchia in questa maniera non venisse rimossa, ripetere il procedimento secondo questa sequenza: lasciare agire l’olio – cera naturale ca. 10-15 min, poi a secondo lo sporco sia ostinato o meno lavorare con il Pad bianco, Pad verde o con la sottile carta vetrata (P280). Rimuovere lo sporco con un panno assorbente. Lucidare successivamente le superfici.

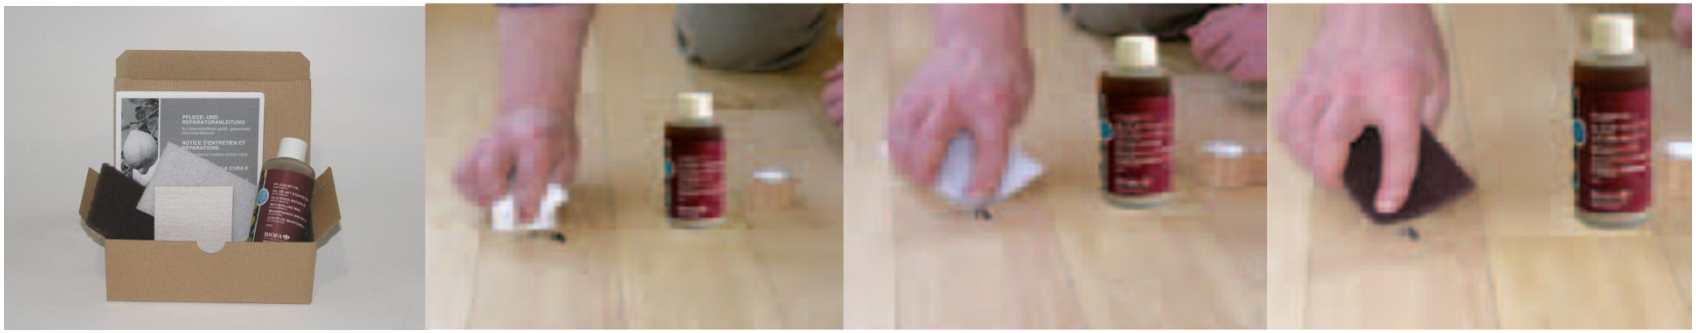

4. Graffi, danni e pulizia di fondo

- **Avendo danni come graffi**, bagnare bene con l'olio – cera set di cura 2081, lasciare per ca. 20 min e poi lucidare a secco con il panno di cotone. Se necessario ripetere cosi il legno danneggiato è di nuovo protetto
- **Danni profondità da pressione**: carteggiare bene la profondità, in acquarla e con un panno sufficientemente umido e un ferro da stiro metterlo sotto vapore. Se necessario ripetere l'operazione. Attenzione mai toccare direttamente il legno con lo stiro. Al momento che la fibra del legno si è gonfiata, e la profondità è cosi tirata su lasciare essiccare bene e carteggiare bene cominciando con grana 150, proseguendo con 180 e come finale 240. Applicare in modo abbondante con l'olio – cera tramite il panno e dopo ca. 15 – 20 min lucidare a secco.
- **Pulizia a fondo di tutta la superficie:** Lo sporco ostinato puó essere trattato con il sapone liquido neutro NAPONA 2090 diluito 1:1 con acqua tramite applicazione abbondante con un moccio lasciandolo lavorare per ca. 5 min.; se necessario ribagnare parti seccate precedentemente. Spazzolare superficie con spazzola o se con monospazzola con Pad verde. Di seguito pulire molto bene con acqua limpida, rilavando una seconda volta per neutralizzare bene. Dopo essiccazione di ca. 6-8 ore ritrattare con olii o vernici adatte.

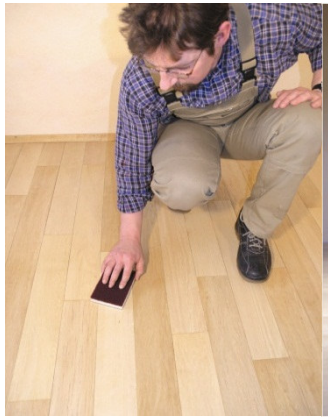

COMPLEMENTARI

BIOFA Nacasa detergente universale naturale 4059

- ✓ Pulisce delicatamente tutte le supierfici lisce (piastrelle, legni laccati, plastica, maiolica ecc...)
- ✓ Elimina anche sporco ostinato

BIOFA Diluente naturale 0500

- ✓ Solvente e diluente per smalti, vernici ecc.
- ✓ Per sgrassare fondi sporchi
- ✓ Adatto anche per la pulizia di attrezzi e apparecchi
- ✓ Per togliere macchie di colore o colla essiccate

BIOFA Naplana emulsione di cura naturale 4061

- ✓ Protegge e rigenera superfici verniciate, oleate e cerate
- ✓ Protegge contro lo sporco e usura
- ✓ Lascia una superficie lucida – satinata a poro aperto

Pulizia intensa dal legno alla pietra ai pennelli

Napona senza solventi 2090

Tipo di prodotto:

Detergente per togliere olii, cere e grassi, velature ecc. senza solventi.

Impiego / Caratteristiche:

- Per eliminare vecchi trattamenti di olii e cere BIOFA da pavimenti in legno, mobili ecc., pulizia di attrezzi (veltri, pennelli, rulli) sporchi da codesti prodotti.
- Il sapone liquido e delicato sulla pelle.

Resa: Miscela 1:10 per ca. 40-60 mq/ltr. 1:1 ca 8-12 mq.

Ns. consiglio BIOFA:

La percentuale di dosaggio di NAPONA con l'acqua dipende dal tipo di legno e dallo strato di prodotto da togliere. Tempo d'azione 5-20 min. Dopo sciacquare bene con acqua. Tenere lontano dai bambini.

SEMPLICE E GENIALE

- **PULIZIA ATTREZZI**
- **PULIZIA PROFONDA DELLE SUPERFICI**
- **INTERNE ED ESTERNE DI OLIATE**

INVECE DI CARTEGGIARE COSI RIMANE INTATTO IL SUPPORTO IN LEGNO

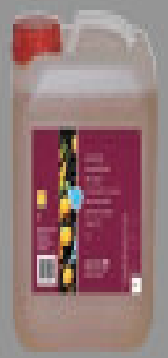

BIOFA Napona senza solventi 2090

- ✓ Sapone liquido
- ✓ Detergente per togliere olii, cere e grassi, impregnanti ecc.
- ✓ Adatto anche per la pulizia di attrezzi
- ✓ Detergente per pulizia pennelli
- ✓ Delicato sulla pelle

PER PICCOLI INTERVENTI IMMEDIATI DI CORREZIONE

Set di manutenzione per pavimenti e mobili senza solventi 2081

Tipo di prodotto:
Ripara e protegge superfici in legno.

Impiego / Caratteristiche:

- Ripara superfici in legno all'interno oleate o cerate.
- Contiene 1x carta abrasiva, 1 scotch brite, olio/cera 100 ml, e 1 panno per lucidare.

Ns. consiglio BIOFA:
Graffi o macchie, carteggiare leggermente con la carta abrasiva, o lo scotch brite, spolverare, oleare, dopo ca. 20 min. Quando è asciutto lucidare con il panno. Attenzione: stracci imbevuti di prodotti, pericolo d'autocombustione.