

# Holz im Innenbereich restaurieren und renovieren

## Ratschläge für Möbel und andere Oberflächen



## BONDEX Ihrem Holz zuliebe

BONDEX freut sich, Ihnen mit den vorliegenden Ratgeber einen umfassenden Überblick über das Sortiment für Hölzer im Innenbereich zu präsentieren. Holz ist ein wunderbares Naturprodukt. Es verleiht Wohnräumen Wärme und Lebensstil zugleich. Doch diese Schönheit sollte von Beginn an gewahrt werden. Denn die Holzmöbel sind täglichen Einflüssen ausgesetzt, die das Holz auf Dauer verändern können.

Das BONDEX Team wünscht Ihnen viel Freude & Erfolg beim Pflegen Ihrer Möbel.

Vorbehandlung	Seite 3
Reparatur	Seite 8
Holzlack für Innenholz	Seite 14
Holzlasur für Innenholz	Seite 16
Öl für Innenholz	Seite 18



# Vorbehandlung

Für jedes Holz das richtige Produkt

## Abbeizer

Der BONDEX Abbeizer **entfernt** alte **Farben, Lacke und Lasuren** von Holzoberflächen: Voraussetzung für die Aufbereitung oder kreative Weiterbearbeitung von Holzoberflächen.



- ✓ Entfernt Farb- und Lacksichten porentief
- ✓ Bequem mit Pinsel auftragen
- ✓ Einfach mit Spachtel abtragen



Farben und Lacke auf Acrylbasis mind. 5-15 Minuten\*



Reinigung der Werkzeuge mit Wasser und Seife



Trocknungszeit ca. 24 Stunden nach erfolgter Anwendung



1 Liter reicht für ca. 3 m<sup>2</sup>

\*Farben und Lacke auf Alkydharzbasis mind. 5-10 Minuten.

## Holzbeize

Für die **natürliche, dekorative** Bearbeitung von unbehandelten Holzoberflächen wie Türen und Möbelstücken. Alle **Farbtöne sind untereinander mischbar**. Für eine bessere Haftung zwischen Beize und Lack, empfehlen wir evtl. eine Isolierungsgrundierung aufzutragen. Mit **BONDEX Holzlack** endbeschichten.



- ✓ Sofort gebrauchsfertig
- ✓ Intensive Färbung der Oberfläche unbehandelter Hölzer
- ✓ Natürliche Holzmaserung bleibt erhalten



Trocken und überstreichbar nach 2-6 Stunden

Weiß	Walnuss
Hellgrau	Hellbraun
Grau	Mittelbraun
Schwarz	Dunkelbraun
Kiefer	Nussbaum dunkel
Eiche	Nussbaum
Eiche mittel	Kirschbaum
Buche	Orangebraun
Teak gelblich	Mahagoni
Teak	Moorbraun

# Arbeitsschritte zum perfekten Ergebnis

## 1. Wässern

- Niedergedrückte Holzfasern richten sich somit auf

## 2. Trocknung

- Die Holzoberfläche trocken lassen
- Druckstellen quellen auf

## 3. Holzschliff

- Nach der Trocknung mit 220er Schleifpapier schleifen
- Holzporen von Staubpartikeln befreien

## 4. Auftrag

- BONDEX Holzbeize mit einem Beizpinsel quer zur Holzmaserung satt im Überschuss auftragen
- Anschließend den Überschuss mit einem Pinsel oder Schwamm gleichmäßig abnehmen
- Keine Metallgefäße und Metallutensilien verwenden

## 5. Weiterbehandlung

- Für eine bessere Haftung zwischen Beize und Holzlack, empfehlen wir eine Isoliergrundierung aufzutragen

## 6. Endbehandlung

- Zur Endbehandlung BONDEX Holzlacke verwenden  
(Vorher kein Abriebschutz)



BONDEX-Reparaturprodukte helfen Ihnen, Ihre Möbel schnell und einfach zu renovieren.

## Holzpaste

Zur punktuellen **Ausbesserung** von **Holzoberflächen** und vereinzelt Unebenheiten wie **Risse** und **kleineren Löchern**. Sauber zu verarbeiten und überstreichbar nach der Trocknung.



- ✓ Gut dosierbar
- ✓ Füllt Löcher, Fugen und Vertiefungen
- ✓ Nach Trocknung Überreste mit feinem Schleifpapier entfernen



Schleifbar /  
Überstreichbar  
nach ca. 3  
Stunden



Verarbeitung  
mit Spachtel





**BEVOR**



**NACHHER**



Natur	Eiche dunkel
Fichte	Nussbaum
Buche	Nussbaum dunkel
Kiefer	Kirschbaum
Erle	Mahagoni
Eiche	Mahagoni dunkel
Eiche mittel	Weiß

*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

## Wachskitt

Zum **Ausbessern von Kratzen, Kerben** und kleine **Rissen** an bereits lasierten, gebeizten, geölten oder lackierten Holzoberflächen. **Einfache Anwendung** durch die flexible Formbarkeit. **Inklusive Kunststoffspachtel** zur direkten Benutzung.



- ✓ Zum Füllen von Oberflächenschäden
- ✓ Farbtöne kombinierbar
- ✓ Überlackierbar

Weiß	Weiß
Natur	Fichte
Eibe	Erle
Buche	Esche
Eiche hell	Eiche dunkel
Teak hell	Teak dunkel
Nussbaum hell	Nussbaum dunkel
Kirschbaum hell	Kirschbaum dunkel
Mahagoni hell	Mahagoni dunkel
Schwarz	Schwarz



Verarbeitung mit Spachtel



**VORHER**



**NACHHER**



*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

## Retuschierstift

Für das **lasierende und deckende Einfärben** von **kleinen Holzoberflächenschäden** im Wohnbereich, z.B. Kratzer. Anwendung auch auf Kunststoffoberflächen möglich.



- ✓ Lasierende Holzfarbtöne
- ✓ Deckendes Schwarz und Weiß
- ✓ Punktgenaue Anwendung möglich



Buche	Nussbaum dunkel
Eiche mittel	Mahagoni
Kirschbaum	Weiß
Nussbaum mittel	Schwarz

**VORHER**



**NACHHER**



*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

*BONDEX Lacke versiegeln Holzoberflächen, machen sie unempfindlich für Beanspruchung, Schmutz und Flecken - und lassen sie im neuen Glanz erstrahlen.*

## Holzlack

Der BONDEX Holzlack schafft eine **hochstrapazierfähige Holzoberfläche**. Geeignet als farbloser **Erstanstrich**, **Renovierungsanstrich** oder als transparente **Versiegelung** gebeizten Hölzer.



- ✓ Strapazierfähige Versiegelung für Möbelstücke
- ✓ Schnelltrockend und geruchsarm
- ✓ Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel



Staubtrocken nach ca. 30 Minuten



Überstreichbar nach ca. 4 Stunden.  
Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden



1 Liter reicht für ca. 15 m<sup>2</sup>



*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**



*BONDEX Lasuren dringen tief in das Holz ein, unterstreichen seine natürliche Maserung und machen es widerstandsfähig gegen Schmutz und Flecken. Mit Pigmenten bringne Sie spielend einfach Farbe ins Spiel, verwandeln Gewohntes in Außengewöhnliches - oder geben Ihrem alten Möbelstück einen attraktiven neuen Look.*

## Lacklasur 2in1

Die Lacklasur schafft eine robuste Oberfläche und veredelt das Holz durch eine **schützende Schicht** auf Wasserbasis. Einsetzbar für Möbelstücke, Rahmen, Türen und Verkleidungen. **Schnelltrockend** und geruchsarm Die Holzmaserung bleibt durch den **2in1 Charakter** erhalten.



- ✓ 2 in 1
- ✓ Färbt wie eine Lasur
- ✓ Versiegelt wie ein Lack



Schmutz- und wasserabweisen



Staubtrocken nach ca. 1 Stunde



Überstreichbar nach ca. 4 Stunden



1 Liter reicht für ca. 10 m<sup>2</sup>

Farblos	Mahagoni Braun
Kiefer	Palisander
Buche	Nussbaum dunkel
Eiche mittel	Weiß
Haselnuss	Silbergrau
Kastanienbraun	Anthrazit
Mahagoni	Schwarz






*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

*BONDEX Öle dringen tief in unbehandelte Hölzer ein, bewahren sie vor der Austrocknung und lassen die natürliche Farbe noch intensiver wirken. Für die dauerhafte Alltagsauglichkeit sorgen natürliche Öle für einen schmutz- und wasserabweisenden effekt.*

## Exotic Oil

BONDEX Exotic Oil ist ein Universalöl für **Gartenmöbel**. Das Produkt betont die natürliche Holzmaserung und ist wasserabweisend. **Schützt und nährt** das Holz, die **Wartung ist einfach** und ist wasser- und alkoholbeständig..

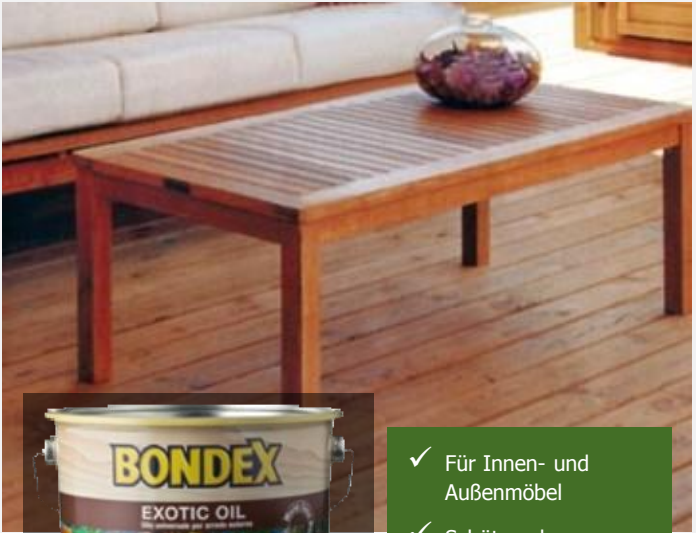

- ✓ Für Innen- und Außenmöbel
- ✓ Schützend und nahrhaft
- ✓ Einfache Wartung



Schmutz- und Wasserabweisend




Dringt tief ein



Betont die natürliche Holzmaserung



1 Liter reicht für ca. 7-12 m<sup>2</sup>



## Floor

BONDEX Floor ist ein **Lack für Böden** und andere **Holz- und Korkgegenstände**. Farbloser Lack, **trittfest** und auf **Wasserbasis**. Betont die natürliche Holzmaserung und ist in **3 Glanzgrade** verfügbar: **Matt**, **seidenmatt** und **glänzend**. Für **hoch strapazierte Oberflächen** geeignet. **Schnelltrocknend – bis zu 3 Anstriche in einem Tag**.



- ✓ Für Innen- und Außenbereiche
- ✓ Schützend und nahrhaft
- ✓ Einfache Wartung

Glänzend
Seidenmatt
Matt



Staubtrocken  
nach 30  
Minuten



Überstreichbar  
nach ca. 4  
Stunden



1 Liter reicht für  
ca. 11-13 m<sup>2</sup>

*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

### Was sind die beliebtesten Möbelhölzer und wie erkenne ich diese?



#### Kiefer

Lebhafte Maserung von gelblich-weiß bis rötlich. Wird wegen seiner behaglichen Anmutung oft im Innenausbau, für Türen und Fenster sowie Möbel aller Art verwendet.



#### Eiche

Heimisches Hartholz mit lebhafter Oberfläche und lebendiger Licht- und Schattenwirkung. Hartes, festes Holz. Sehr beanspruchbar, ideal für massive Tischplatten.



#### Buche/Rotbuche

Trendholz für Möbel: schwer, außerordentlich hart, wenig elastisch und sehr tragfähig. Dekorativer rötlicher Farbton. Gut geeignet zum Beizen und Polieren. Ebenfalls sehr beanspruchbar.



#### Esche

Besonders hartes, jedoch elastisches Holz mit hoher Festigkeit und Zähigkeit. Lebendige Maserung. Das Kernholz ist mit Olivenholz vergleichbar (Oliv-Esche).



#### Birke

Weiches Holz mit gelblich-weißer bis rötlich-gelber Färbung. Splint- und Kernholz zeigen keine Farbunterschiede, sondern es besteht eine sehr ähnliche weiß- bis blassrötlich-gelbe Färbung. Für Massivholzmöbel zu weich. Wird überwiegend als Furnier für Sitzmöbel und für Drechselarbeiten verwendet.



#### Nussbaum/Walnuss

Wertvolles Möbelholz, mit gräulich-brauner bis rötlicher Färbung. Seine dekorative Maserung macht es zu einem beliebten Holz für Parkett, Massivmöbel und Furniere.

Generell wird zwischen **rohem, unbehandeltem und behandeltem Holz** unterschieden. Die Vorbehandlung bestimmt dabei die optimale Vorgehensweise bei Pflege, Auffrischung und Neubearbeitung. So müssen etwa vor einer offenporigen Holzveredelung **alte deckende Lackschichten restlos entfernt werden**.



## Welche Oberfläche kann ich meinem Holz geben?

**Unbehandelte, dekorative Holzarten** eignen sich besonders für die Bearbeitung mit **farbiger Beize**. Dabei wird die Holzfaser intensiv gefärbt, die natürliche Maserung bleibt erhalten. Zur Stabilisierung der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit muss nach dem Beizen eine Bearbeitung mit einer Isolierungsgrundierung erfolgen. Anschließend wird die Oberfläche versiegelt, BONDEX bietet dafür **transparente Lacke** mit glänzendem, seidenmattem oder mattem Finish. Alternativ kann die Versiegelung auch mit Ölen oder Wachsprodukten erfolgen, wobei Wachs in der Regel eine seidenmatte bis matte Oberfläche ergibt. **BONDEX Lacklasuren** bieten Tönung oder Farbe und Oberflächenschutz in einem.

## Was ist der Unterschied zwischen Lasur und Lack?

Generell gilt: Während **Lack** die Holzoberfläche mit einer undurchlässigen Deckschicht versiegelt, dringt eine **Lasur** tief in das Holz ein und schützt es so vor äußeren Faktoren wie Feuchtigkeit, Schmutz und Flecken. Lasuren unterstreichen die natürliche Struktur und Maserung des Holzes und bringen durch entsprechende Pigmente Farbe in Spiel. **BONDEX Lacklasur** verbindet das Beste aus beiden Welten: Es **färbt** wie eine Lasur und **versiegelt** die Oberfläche wie ein Lack.



### Wie umweltverträglich und nachhaltig sind BONDEX Produkte?

Guter Holzschutz achtet nicht nur das Holz, sondern auch Menschen und Natur. Deshalb lautet unser Motto: "**So viel Holzschutz wie nötig, so wenig Umweltbelastung wie möglich**". Danach handeln wir bereits bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte, indem wir überwiegend umweltverträgliche Substanzen verarbeiten. Mögliche Belastungen werden so von Anfang an auf ein Mindestmaß reduziert. Fast alle unsere Produkte für den Innenbereich sind wasserbasiert.



### Mein Lieblingsstuhl hat Dellen und Schrammen. Wie bekomme ich die wieder heraus?

Bei **großen Dellen** oder lackierten Möbeln muss die Fläche glatt geschliffen werden und im Anschluss mit Lack versiegelt werden. Je nach Holzart und Oberflächenbehandlung können **kleinere Kratzer** und **Schrammen** auch problemlos mit den **BONDEX Retuschierstift** ausgebessert werden.

Druckstellen kann man durch Dämpfen mit einem Bügeleisen beseitigen. Auf die Druckstellen legt man einen feuchten Lappen, das Tuch 2- bis 3-mal faken, mit einem aufgedrückten heißen Bügeleisen zieht man die eingedrückte Holzfaser wieder hoch. Nie das Bügeleisen auf die Holzfläche drücken (Brandflecken), weiße oder farbechte Lappen verwenden. Werden Druckstellen nicht mehr hochgezogen, so ist die Holzfaser gebrochen, muss mit **BONDEX Holzpaste** ausgekittet und anschließend geschliffen werden.







## Ich habe mir einen alten Schrank gekauft. Kann ich ihn selbst aufarbeiten?

Kleinerer Kratzer, Risse und Löcher können einfach mit dem **BONDEX Retuschierstift** oder **BONDEX Wachskitt** ausgebessert werden, größere Unebenheiten werden mit **BONDEX Holzpaste** aufgefüllt, plangeschliffen, die Bedarf farblich angepasst und anschließend oberflächenversiegelt. Bei Holzwürmern **BONDEX Preserve** benutzen, wobei es in den Löchern injiziert wird, oder der Schrank direkt für einige Minuten eingetaucht wird, nachdem man alle Lack- und Farbschichten entfernt hat (nur die Außenteile des Schrankes behandeln). Bei wertvollen Antiquitäten bitte grundsätzlich den Rat eines Profis einholen.

## Der Türstopper hat versagt. Nun hat meine lackierte Holztür eine aufgeplatzte Anstoßstelle. Kann ich die selbst ausbessern?



Kleinere Oberflächenschäden können problemlos mit dem **BONDEX Retuschierstift** mit deckendem Schwarz oder Weiß sowie lasierenden Holzfarbtöne kaschiert verwenden. Größere Beschädigungen werden mit dem **BONDEX Wachskitt** ausgebessert. Dank zwei mischbarer Farbtöne pro Packung treffen auch Laien der Originalarton einfach. Das formbare **BONDEX Wachskitt** ist außerdem überlackierbar.

*Ihrem Holz zuliebe*

**BONDEX**

# BONDEX



**Jota srl**

Via Giotto 6 B

I - 39100 Bolzano

Tel: 0471 202633

Fax: 0471 204694

Email: [jota@jota.it](mailto:jota@jota.it)

[www.jota.it](http://www.jota.it)

Version 2015



Gültige Informationen zu den Produkten im Katalog: Unsere technischen Vorschläge zum Materialeinsatz dienen der Beratung des Käufers oder Verarbeiters. Eine eigenverantwortliche Prüfung unserer Produkte auf ihren bestimmungsgemäßen Gebrauch ist daher nicht ausgeschlossen. Bei Klebeprodukten wird kein Schadenersatz anerkannt, noch können Garantien geltend gemacht werden. Die Gebrauchsanweisungen zu den einzelnen Produkten finden Sie in den technischen Datenblättern und Sicherheitsdatenblättern auf [www.jota.it](http://www.jota.it). Alle gedruckten Farben sind Indikativ, es können Farbabweichungen vom Druck zum Original auftreten, bitte immer Probeanwendungen auf die verschiedenen Untergündern durchführen. Mit einigen öligen Produkten oder Verdünnungsmitteln getränkte Lappen mit Wasser benetzen, verteilen und trocknen lassen (Selbstentzündungsgefahr). Diese Publikation soll Hilfestellung bei der Gestaltung von Gebäuden geben, die nach den Kriterien des Bauens und Wohnens konzipiert wurden. Aufgrund der unterschiedlichen Arbeitsbedingungen in der Praxis können diese Hinweise zu Garantien jeglicher Art nicht ignoriert werden. Es veranschaulicht die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Produkte.

Für Druckfehler wird keine Verantwortung übernommen und die Eigenschaften der Produkte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Verwendung von Texten, Bildern, Zeichnungen oder anderen in diesem Katalog präsentierten Inhalten ist untersagt, außer mit strikter Bezugnahme und Vermarktung unserer verwandten Produkte und ohne schriftliche Genehmigung der Firma Jota srl.