

Protezione del legno

Liscive e saponi

Protezione naturale per superfici all'interno non trattate o trattate con lisciva e sapone

- Completamente dichiarato
- Di materie prime naturali
- Ricrescenti e minerali
- Senza solventi
- Facile da elaborare



Il sistema dei saponi BIOFA

Il sistema di saponi BIOFA è composto da saponi bianchi e incolori per pavimenti in legno e di una lisciva per legni di conifera. Questi prodotti contengono saponi vegetali e oli che si adattano in modo flessibile alle esigenze del legno. Il carattere naturale del legno viene mantenuto.

I prodotti di alta qualità garantiscono un naturale mantenimento di base, di nobilitazione, di pulizia e cura di legni non trattati o trattati con lisciva e sapone.

Un utilizzo regolare dei saponi BIOFA si presta non solo per la pulizia e la cura della superficie ma anche per renderla repellente allo sporco e all'acqua, satinata e più resistente.

Con la lisciva si possono schiarire i legni di conifera e il processo di ingiallimento può essere fermato in gran parte.



BIOFA

Sapone naturale

Incolore 2091 e bianco 2092



- Materie prime naturali completamente dichiarati
- 100% ricrescente e minerale
- Senza solventi, fosfati e senza solfati
- Con un alto contenuto di solidi
- Protettivo e resistente

Uso:

I saponi per pavimenti in legno BIOFA sono prodotti di alta qualità, altamente concentrati e una combinazione di saponi da materie prime naturali. Sono adatti per pavimenti in legno di conifera con una sollecitazione normale, come per esempio quelli della zona giorno e zona notte, rivestimenti di pareti e soffitti, nonché per mobili e porte. A seconda del colore, al legno viene conferito un carattere naturale biancastro o leggermente grigio.



Saponi

Primo trattamento e trattamento di fondo con sapone per pavimenti in legno non trattati o trattati con liscivia:



1. Sapone per pavimenti in legno 1:7 (145 ml su 1l) da mescolare con acqua tiepida.
2. Una volta mescolato applicare in modo con un panno o una spugna e lasciare agire per circa 20 min.
3. Massaggiare accuratamente con una spazzola o un vello abrasivo.



ABITARE SANO E SOSTENIBILE



4. Raccogliere il sapone in eccesso con un raschietto con la lama di gomma e rimuoverlo con un panno. Ripetere la procedura 2-3 volte ogni 3 ore. Una superficie particolarmente bella si ottiene se dopo ogni asciugatura si effettua una lucidatura con un pad bianco.

	Lavorazione a $>12^{\circ}\text{C}$	20°C 50% Riverniciabile dopo 24 h	Stoccaggio 50% $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < <25^{\circ}\text{C}$



Pulizia e cura regolare delle superfici trattate con sapone:

1. Mescolare il sapone per pavimenti in legno 1:40 (25 ml su 1 litro) con acqua tiepida.
2. Inumidire la superficie del legno con la miscela. Per aumentare il potere pulente, lasciarlo agire per un breve periodo.
3. A seconda del grado di sporco, spazzolare la superficie umida con uno spazzolone.
4. Assorbire l'eccesso con un panno o un mocio.
5. Ripetere 2-3 volte se necessario.

La superficie così trattata diventa sempre meno sensibile ad ogni ulteriore trattamento.



Pulizia e cura periodica di pavimenti:

A seconda dell'usura, pulire i pavimenti in legno saponati da 2 a 4 volte al mese con il sapone per pavimenti in legno BIOFA:.

Pulizia e cura periodica di mobili:

A seconda dell'uso, i mobili in legno vengono puliti ogni mese o due con il sapone per pavimenti in legno BIOFA. Superfici più sollecitate come il tavolo e il piano di lavoro anche più frequentemente a seconda della necessità.

Pulizia e cura periodica di porte, pareti e soffitti:

A seconda dell'uso, pareti rivestite in legno, soffitti e porte pulire e dare cura 1 o 2 volte all'anno con sapone per pavimenti in legno BIOFA.



ABITARE SANO E SOSTENIBILE



Togliere sporco ostinato e macchie:

A seconda del grado di sporco e delle macchie, le superfici in legno saponate possono essere pulite a fondo con una spazzola ruvida o un tampone verde:

1. Diluire il sapone per pavimenti in legno BIOFA in rapporto 1:20 (50 ml con 1 l) con acqua.
2. Applicare generosamente la miscela con un panno o una spugna.
3. Quando è bagnato, strofinare/tamponare con una spazzola ruvida o un tampone verde.
4. Rimuovere l'eccesso con un panno o un mocio.
5. Diluire il sapone per pavimenti in legno BIOFA in rapporto 1:40 con acqua.
6. Rimuovere lo sporco sciolto con questa miscela e pulire l'intera superficie.
7. Ripetere il processo se necessario.

Una lucidatura successiva con tampone bianco nobilita la superficie del legno e la rende meno sensibile allo sporco.






Lisciva per legno di conifera 2094

La lisciva per legni di conifera BIOFA è adatta per pavimenti, pareti, soffitti, porte e mobili di conifera come pino, abete e pitch pine, per preservare il loro carattere chiaro e per i legni che vengono successivamente trattati con il sapone BIOFA.

- Ingredienti dichiarati
- Basse emissioni
- Ricrescente e minerale
- Pronto all'uso
- Anti-ingiallimento
- Effetto schiarente

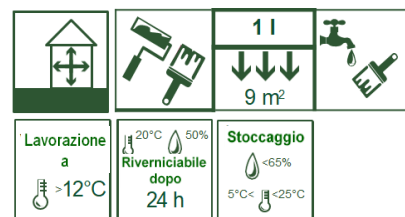

Utilizzo:

1. Applicare la lisciva con un rullo resistente agli acidi o un pennello 1 o 2 volte a intervalli di 5 ore in modo uniforme e sazio. Una seconda applicazione aumenta l'effetto schiarente.
2. Quando la superficie è completamente asciutta, strofinare delicatamente con un tampone verde o carta vetrata grana 120 – 180. Una levigatura/spazzolatura troppo vigorosa riduce l'effetto sbiancante. Prima di procedere con un trattamento con il sapone per pavimenti BIOFA spolverare e aspirare per bene la superficie.

Il rivenditore vicino a te!

IMPORTATORE UNICO:

JOTA srl
I – 39100 Bolzano
Via Giotto 6b

Tel. 0471 202633
Fax. 0471204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it

