JOTA consiglia

Applicazioni per interni ed esterni
Pitture murali
Smalti
Stucchi e tanto altro ancora

MUREXIN

www.murexin.com

INDICE

Pitture murali

Preparazione:
Fondi – fissativi 4
Stucchi per interno 6
Stucchi per esterno 11

Pitture murali per interni 13
Smalti murali 16
Pitture murali minerali 18
Pitture speciali 19
Prodotti complementari 20
Paste coloranti e materiali Murexin 21

Pitture murali per esterno 22
Pittura traccialinee 25

Smalti

Preparazione 27
Stucchi 27
Fondi – presmalto 29
Smalti 30
Cartella colori per smalti 33
Smalti per pitturazione artistiche 34
Smalti a base d'acqua 35
Smalto per termosifoni 36

Prodotti speciali

Pittura e fintura per calcestruzzo 37
Intonaco, gesso e cemento 38
Colle 39

Pulizia e Cura

40

Diluenti, acetone e alcool

42

Nostra valutazione per i prodotti similari

prodotto classificato CLASSIC

prodotto classificato TOP

prodotto classificato PREMIUM

prodotto classificato SUPERIOR

Il prodotto adatto per ogni tipo di sottofondo

Con il giusto trattamento preliminare del sottofondo viene realizzata la base ottimale per una superficie successiva di alta qualità e resistente.

Dovete livellare asperità o fessure?

Avete necessità di un rivestimento con un particolare potere assorbente?
Oppure avete l'esigenza di applicare un fondo particolare?
Nessun problema! **MUREXIN** con il suo vasto assortimento di prodotti per la preparazione del sottofondo **offre la soluzione ottimale per ogni spettro di applicazione.**

Verificare con le mani lo stato del sottofondo

I sottofondi non sono tutti uguali

Bisogna effettuare una distinzione tra diversi tipi di sottofondo. Esistono sottofondi porosi e compatti, organici e inorganici nonché vecchi e nuovi. È possibile garantire la lunga durata della mano finale di copertura solo con un sottofondo in condizioni ottimali, opportunamente trattato e pronto a ricevere la mano finale.

Rimuovere le asperità

I requisiti più importanti di un sottofondo sono:

- Il sottofondo deve essere pulito e senza polvere
- Deve essere asciutto e privo di tracce di gelo
- Privo di parti sciolte
- Assorbente e solido
- Di forma stabile e piana
- Non idrorepellente
- Deve assorbire uniformemente

Realizzare una superficie senza polvere

Fissativo universale LF 14

- **Fissativo universale concentrato senza solventi, diluibile in acqua, incolore.**
- Per l'uso in **ambienti interni ed esterni** a base di pregiati acril-idrosoli.
- Buon effetto di mano di fondo, **resa elevata.**
- Prodotto ecologico.
- Per la **preparazione di sottofondi sabbiosi, assorbenti e minerali.**
- Il prodotto è particolarmente adatto per intonaci vecchi e nuovi, murature in mattoni, strati di colore a dispersione degradati dagli agenti atmosferici, intonaci a base di resine sintetiche.
- **Diluizione:** a seconda della struttura del sottofondo diluibile in acqua in un rapporto 1:4 max.
- Consumo per strato: circa 150 – 200 ml/m² di miscela 1: 4 con acqua.

Fondo bianco senza solventi LF 11

- **Fondo speciale bianco all'acqua a dispersione con buon potere coprente.**
- Per il **consolidamento di sottofondi sabbiosi ed assorbenti** e per la realizzazione di un sottofondo ad **assorbimento uniforme.**
- Contiene **pregiato ossido di titanio** che consente un **buon potere coprente,** il che permette di **risparmiare nelle successive applicazioni.**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni** su superfici di pareti e di soffitti.
- **Fondo per successive applicazioni** di pitture a dispersione.
- Consumo per mano : circa 100 – 150ml/m².

Fissativo ai silicati SK 11

- **Fondo fissativo senza solventi per la preparazione di sottofondi minerali all'applicazione successiva di pitture e intonaci ai silicati.**
- Prodotto speciale **per stabilizzare e uniformare sottofondi** molto assorbenti o ad assorbimento non omogeneo.
- Incolore.
- Usare come sottofondo **per applicazioni minerali**.
- **Diluibile con acqua** in rapporto 1:1.
- Consumo per mano: circa. 150 – 200 ml/m².

Fondo isolante speciale SP 13

- **Fondo ad essiccazione rapida per impiego in ambienti interni ed esterni con buon effetto penetrante.**
- Grazie a questo prodotto si ottiene una **buona aderenza delle pitture a dispersione successive**.
- Nel contempo l'applicazione del prodotto impedisce il più possibile il passaggio di macchie e riduce il potere assorbente del sottofondo.
- Per l'isolamento di macchie di acqua, nicotina e vecchie macchie di olio, nonché di mani di pittura bituminosa penetranti.
- Per il **consolidamento di sottofondi facilmente sabbiosi e di vecchie mani di pittura portanti.**
- Se necessario diluire fino a 3 parti con acqua.
- Disponibile in incolore e bianco.
- Consumo per mano: circa 150 – 250 ml/m² miscelare con acqua in rapporto 1:3.

Come effettuare la stuccatura di pannelli di truciolato

....è una delle richieste più frequenti rivolte ai produttori di stucchi. Questo perché sotto il termine generico di pannelli di truciolato esistono diversi tipi di "materiali truciolati". Poiché la varietà è ampia, su quest'argomento c'è molto più da dire sulla preparazione del sottofondo che sulla stuccatura. Nei pannelli di truciolato il giusto fondo a sua volta dipende dal suo potere assorbente.

Fase 1: Applicazione del fondo su pannelli di truciolato assorbenti

La preparazione di pannelli assorbenti avviene al meglio applicando un corrispondente fondo isolante. Questo impedisce scolorimenti che si manifestano se le sostanze contenute nel legno reagiscono con l'acqua. L'acqua è presente nei fondi senza solventi come negli stucchi.



MUREXIN
www.murexin.com

Nei pannelli di truciolato assorbenti suggeriamo pertanto di impiegare il **fondo isolante speciale di Murexin SP 13** che è possibile diluire con fino a 3 parti di acqua a seconda del potere assorbente. Il prodotto contiene speciali sostanze che impediscono la formazione di scolorimenti.
Proprio nei pannelli di truciolato assorbenti e quindi non impregnati, bisogna fare attenzione a come viene effettuata la lavorazione del legno. Se il fondo viene applicato sul legno solo da un lato, mentre l'altro lato rimane esposto all'umidità, si può determinare una curvatura del pannello.

Fase 2 Stuccatura

In nessun caso il legno deve essere ricoperto con uno strato eccessivo di stucco. Pertanto analogamente ai pannelli di cartongesso bisogna stuccare le fughe e, se richiesto, eseguire solo una sottile stuccatura superficiale. Suggeriamo pertanto l'impiego dello Stucco pronto per l'uso Durapid HS 80.

Se dopo la stuccatura risultano visibili degli scolorimenti (ad esempio su pannelli impregnati), suggeriamo l'applicazione di una ulteriore mano di fondo utilizzando il **fondo isolante speciale SP 13** di Murexin o l'applicazione di uno strato di **pittura isolante e bloccante all'acqua IF 3000 di Murexin.**

Ambienti interni: superfici intonacate o stuccate

Il continuo perfezionamento degli stucchi di Murexin mira a soddisfare le esigenze degli addetti ai lavori. Chi opera nel settore è interessato a prodotti aventi un campo di applicazione ancora più vasto. Il potere riempitivo deve essere più elevato, si richiede una maggiore plasticità e proprietà di lavorazione ancora migliori. Uno stucco efficace possiede un buon potere riempitivo e scarsa tendenza al ritiro. Deve essere facile da applicare e deve presentare una resistenza interna il più possibile ridotta.

Spesso i lavori di stuccatura devono essere eseguiti ad altezze scomode per l'addetto ai lavori. Il fatto di poter disporre di uno stucco dal peso ridotto facilita il lavoro. Lo stucco non può assorbire troppo o essere troppo morbido. Deve essiccare rapidamente senza formare fessure. E lo stucco essiccato deve risultare ben carteggiabile e deve formare uno strato di base resistente.

Consigliamo spatola R00360

Gli stucchi di Murexin soddisfano tutti questi requisiti. Sono adatti per molteplici applicazioni, facili da lavorare e aderiscono in maniera eccellente. Gli stucchi di Murexin si adattano perfettamente a tutti i tipi di applicazione, alle diverse tipologie di sottofondo e il risultato finale è in grado di soddisfare tutte le aspettative.

Fase 1
Liberare la superficie dalla polvere

Come per gli stucchi, anche per gli intonaci esiste una distinzione in base ai materiali impiegati. Nella maggior parte dei casi calce, cemento e gesso vengono impiegati da soli come base o in combinazione tra loro (ad esempio stucchi **a base di gesso** o intonaco **a base di calce-cemento**).Gli stucchi vengono principalmente impiegati per riempire fessure e giunti su sup erfici di pareti e soffitti nonché per lisciare superfici più grezze (ad esempio superfici intonacate).

Per prima cosa bisogna liberare dalla polvere nel miglior modo possibile la superficie da stuccare. Per fare questo l'imbianchino di regola impiega una spazzola per spolverare. Poiché la polvere si solleva dal pavimento, non dimenticate di rimuovere anche questa.
La superficie da sottoporre a lavorazione deve infine essere asciutta, solida e priva di agenti distaccanti (polvere, oli, grassi ecc.).

Fase 2
Applicazione del fondo sulla superficie

Nella fase successiva viene applicata una mano di fondo sulla superficie. Il fondo provvede da un lato a conferire una capacità di assorbimento uniforme al sottofondo senza prima rispolverare, dall'altro la polvere restante viene legata. Applicare il fondo su superfici piene di polvere significa legare immediatamente la polvere. Di conseguenza il fondo non penetra più in profondità nel sottofondo creando un ponte adesivo con lo stucco. Di conseguenza la successiva stuccatura aderirebbe in parte solo alla polvere (situazione che sconsigliamo).

Consigliamo plafoniera per fondi R04071

Oltre a garantire l'aderenza, il fondo fa anche in modo che il sottofondo presenti un potere assorbente comparabilmente ridotto. In caso contrario, l'acqua presente nello stucco viene assorbita in maggior quantità dai punti del sottofondo a maggior assorbimento. Di conseguenza in queste zone lo stucco ha a disposizione troppo poca acqua per esprimere le sue proprietà come resistenza, forza riempitiva ecc.

Fase 3a
Stuccatura con stucco in polvere

Dopo la miscelazione è possibile iniziare la lavorazione. In tal caso il tempo di lavorazione dello stucco deve adattarsi al suo scopo d'impiego. Stucchi con i quali si riempiono fessure e fori hanno un tempo di lavorazione relativamente rapido e un'essiccazione rapida. Stucchi con i quali viene eseguita una stuccatura superficiale a strato sottile devono avere un tempo di lavorazione più lungo. Negli stucchi di Murexin il tempo di lavorazione si evince dal nome del prodotto. Quindi il nostro stucco riempitivo **Durapid FS 30** ha un tempo di lavorazione di 30 minuti.

Spatola per gesso e recipiente per gesso

Cospargere la polvere di stucco fino a formare nell'acqua isole asciutte

Lasciare riposare il gesso nell'acqua

Mescolare sino ad ottenere un impasto omogeneo

Prodotto pronto per l'uso

Consigliamo ciotola per gesso R05049 e spatola per stuccatori serie R05521 – R05523

Sigillante Acrilico AC 10

- **Sigillante monocomponente acrilico pronto per la lavorazione e verniciabile.**
- Idrosolubile, r**esistente alla luce**, poco odore, **senza solventi** e senza ftalati.
- Per la **stuccatura di fughe e fessure in ambienti interni ed esterni** su intonaco, calcestruzzo, opere murarie, cartongesso, legno e pannelli truciolari, pietra, ceramica assorbente, alluminio e metalli protetti dalla corrosione ove possono manifestarsi solo lievi movimenti.
- Il prodotto non è adatto a sollecitazioni di acqua battente o a forte umidità.
- Consumo: circa 12,5 m per una fuga di 5 mm x 5 mm.

Stucco riempitivo Durapid FS 30

- **Stucco di qualità pregiata a base di gesso, arricchito e rinforzato con componenti plastici.**
- Per impiego in **ambienti interni** per il **riempimento di ampie superfici**, fessure, fori e fughe su pareti e soffitti.
- Consumo: circa 1 kg/m² per ogni mm di spessore.

FILMATO GUIDA D'APPLICAZIONE

Fase 3b
Stuccatura con stucco di finitura:

Stucco pronto per l'uso Durapid HS 80

- **Stucco bianco pronto per l'uso per impiego universale in ambienti interni.**
- L'**elevato potere coprente** e la **plasticità** consentono di lavorare facilmente e **in modo preciso** dello stucco di facilmente carteggiabile.
- Per **tutti i lavori usuali di stuccatura** su pareti e soffitti **in ambienti interni**.
- Anche **ottimale per lavori di riempimento** e per la stuccatura di fughe e **superfici larghe**.
- Consumo: circa 1,5 kg/m² con 1 mm di spessore dello strato.

MUREXIN
www.murexin.com

Stucco Durapid per airless AS 30

FILMATO GUIDA D'APPLICAZIONE

- **Stucco bianco pronto per l'uso a spruzzo con buon potere riempitivo.**
- Ottimizzato per una **lavorazione professionale** ed efficace con **macchine a spruzzo airless**.
- Adatto per **ampie superfici**, non lascia segni di ripresa, **buona carteggiabilità**, frattazzabile sul bagnato.
- **A basse emissioni**, senza solventi e **aperto alla diffusione**.
- Per impiego in **ambienti interni** per la stuccatura di superfici nonché per il riempimento di fessure sottili su pareti e soffitti.
- Adatto **per sottofondi assorbenti e stabili** comunemente usati in edilizia e stabili come: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare Gasbeton, pannelli termoisolanti e isolanti, intonaci a base di calce, gesso e cemento, pannelli in cartongesso e per costruzioni leggere.
- Consumo: per mano: circa 1,5 kg/m² per stuccatura di superfici o circa 0,5 – 1kg/m² per stuccatura strutturale.

Facile, semplice, economico: Stucco a spruzzo airless Durapid AS 30

Lavorazione standard

È tutto estremamente semplice! Basta collocare lo spruzzatore airless nel secchio e il gioco è fatto. Lo stucco a spruzzo Durapid AS 30 di Murexin viene applicato non diluito utilizzando uno spruzzatore airless. Dopo lo spruzzo è possibile strutturare il prodotto in un intervallo di circa 15 minuti oppure si può procedere alla lisciatura utilizzando una spatola per superfici.



Applicazione su pareti

Tiratura dello stucco con spatola per superfici

Applicazione nella zona del soffitto

Tiratura dello stucco con spatola Parfaitliss

A seconda del tipo di sottofondo e dello spessore desiderato dello strato sono necessarie 1-2 fasi di lavoro. È possibile un'applicazione di 1,5 mm max. per fase di lavoro. Dopo un tempo di essiccazione di circa 8-12 ore si può procedere con la carteggiatura.

Semplicità di esecuzione

Il nostro stucco a spruzzo airless Durapid AS 30 vi offre un ulteriore vantaggio per una lavorazione efficace. Possiede un eccellente potere riempitivo e un'ottima stabilità. Grazie a queste peculiarità strati di spessore fino a 0,7 mm non presentano cedimenti o non gocciolano. Il materiale forma una superficie ruvida uniforme. Non è quindi più necessaria la tiratura a mano dello stucco e la poco simpatica carteggiatura!

Applicazione

Superficie finita

La superficie è uniforme e ruvida. Non è più necessario tirare lo stucco e carteggiare.

In alternativa: pittura applicata a spruzzo con Austro Complete VF 700

Superficie finita

Per ottenere questo risultato, applicare il prodotto con un ugello da 0,027" e una pressione dosata. Tuttavia suggeriamo questa modalità solo per semplificare l'esecuzione in quanto la superficie, anche dopo aver applicato la pittura, rimane più ruvida del solito ed eventuali punti difettosi non vengono riempiti ma solo coperti con lo stucco.

Ambienti esterni: superfici intonacate

Stucco bianco per esterni Durapid FA 35

- **Stucco bianco, minerale, traspirante, a bassa tensione, a base di cemento per lavorazione manuale.**
- Per **riempire fori sulle pareti e soffitte.**
- Adatto per sottofondi come: **muratura calcestruzzo, intonaco e altri sottofondi minerali.**

MUREXIN
www.murexin.com

Fase 1
Preparazione della superficie esterna

Nella maggior parte dei casi le facciate da ristrutturare presentano fessure nello strato o nell'intonaco civile. Nella prima fase è necessario rimuovere questa superficie non stabile.

Di regola è possibile effettuare questa operazione utilizzando una spatola da decoratore disponibile in commercio. Successivamente suggeriamo di liberare la superficie dalla polvere e da ulteriori agenti distaccanti sullo strato utilizzando una spazzola per fondo bagnata.

Consigliamo spatola P50045

La superficie da sottoporre a lavorazione infine deve essere asciutta, solida e priva di agenti distaccanti (polveri, grassi, oli ecc.)

Fase 2
Applicazione mano di fondo

Per legare la polvere e per realizzare un sottofondo ad assorbimento uniforme nella seconda fase si procede con l'applicazione di una mano di fondo. L'applicazione migliore si ottiene utilizzando una spazzola per mano di fondo.

In questo caso suggeriamo l'impiego del **fondo impregnante fissativo LF 14 di Murexin** anche adatto per applicazioni in ambienti esterni.

Consigliamo plafoniera per fondi R04071

Fase 3
Stuccatura

Gli stucchi cementizi si sono rivelati i migliori per i lavori di stuccatura in ambienti esterni. Questo grazie alle proprietà idroscopiche del gesso.

Con il termine igroscopico s'intende un corpo o una sostanza in grado di attirare l'acqua ovvero gli stucchi a base di gesso assorbono acqua perdendo in tal modo resistenza (si sgretolano), acqua la cui presenza provocherebbe scolorimenti creando le condizioni ottimali per la formazione di muffe.
Un buono stucco per esterni da un lato deve essere a bassa tensione per impedire il riformarsi di fessure già riparate. Dall'altro lato deve essere traspirante affinché la capacità di diffusione delle pareti possa rimanere inalterata.
Lo stucco per esterni FA 35 di Murexin a base di pregiato cemento bianco è il prodotto del nostro assortimento che soddisfa questi requisiti. È quindi ripassabile a tinta solida.

Consigliamo spatola della serie R00326- R00333

Pittura murale bianca Profi per interni

- **Pittura per pareti interne, di qualità pregiata, resistente ai lavaggi e applicabile a pennello, rullo e spruzzo.**
- Potere coprente molto forte (classe 1).
- **Diluibile con acqua,** a basse emissioni e senza solventi.
- Adatto per pareti e soffitti **nelle nuove costruzioni come nell' rinnovo in ambienti interni.**
- Adatto per tutti i sottofondi minerali comunemente usati in edilizia come intonaci a base di gesso, calce-cemento e cemento, stucchi a base di gesso e calce, pannelli in cartongesso, calcestruzzo nonché **su vecchie pitturazioni** a dispersioni solide e **carte da parati.**
- **Classe di resistenza all'abrasione umida: 3.**
- **Potere coprente classe 1.** (con resa 6m²/Lt)
- Consumo per strato: circa 150 – 250 g/m²

Pittura murale bianca per interni Austro Norm AN 750

- **Pittura a dispersione di alta qualità per interni con un buon potere coprente, adatto per l'uso in tutti i tipi di ambienti.**
- **A basse emissioni** e senza solventi.
- Grazie alla sua elevata opacità e ai riempitivi extra fini il prodotto è **ideale anche per lavori di ripristino.**
- Prodotto testato secondo EN 13300: **resistenza all'abrasione umida: classe 3.**
- **potere coprente classe 2.** (con resa 7,5m²/Lt)
- Consumo per ogni strato: circa 150 – 250 g/m²

MUREXIN
www.murexin.com

Pittura murale bianca o colorata per interni Austro Matt AM 2000

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura a dispersione per interni a base di resine sintetiche.**
- **Facile riempimento.** Ottimo potere coprente, **a basse tensioni e permeabile al vapore.**
- Per applicazione su normali superfici di pareti e soffitti **in ambienti interni.**
- Grazie al buon potere coprente e alla facilità di lavorazione il prodotto è particolarmente adatto per **l'applicazione razionale in grandi quantità.**
- Applicazione a rullo, pennello o a spruzzo.
- **A basse emissioni** e senza solventi.
- Prodotto testato secondo EN 13300: r**esistenza all'abrasione umida: classe 3.**
- **potere coprente classe 2.** (con resa 8,5m²/Lt)
- resa 8 m²/litro.
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- **Adatto come base per pittura murale Austro Norm AN750 colorato.**
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m².

Pittura murale bianca mano unica UNO 4000

- **Pittura murale a basse emissioni e senza solventi, buona capacità di diffusione, buon potere coprente, buon riempimento, diluibile in acqua.**
- **Adatto per il rinnovo.**
- Pittura a **dispersione, opaca, granulometria: fine**
- **resistenza all'abrasione umida: classe 2**
- **classe di copertura: 1.** (con resa 9m²/Lt)
- Per rivestimenti murali che devono resistere all'abrasione umida, con **elevato potere coprente ed eccellente grado di bianco.**
- Per applicazioni su calcestruzzo, intonaco, carta da parati, intonaci plastici e/o a base di resina sintetica, vecchie e nuovi pitturazioni stabili.
- Evita la formazione di strisce in caso di entrata inclinata della luce.
- **Tinteggiabile nel gruppo colori 1.**
- Consumo per mano di colore: circa 150 – 200 g/m².

Pittura bianca opaca per interni Emulplast KA 3500

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Prodotto diluibile con acqua, ecologico e con poco odore, resistente ai lavaggi e all'abrasione, buona capacità di diffusione alto potere coprente.**
- Per tutte le superfici comuni di pareti e soffitti **in ambienti interni.**
- Adatto per **pitturare carta da parati** Rauhfaser, carta da parati con effetti in rilievo e goffrata nonchè di **tessuti murali in fibra di vetro.**
- Prodotto **a basse emissioni** e senza solventi. Contiene caolino.
- **Qualità professionale pregiata.**
- Prodotto testato secondo EN 13300.
- **Classe di resistenza all'abrasione umida: 2.**
- **Potere coprente classe 1.** (con resa 6,5m²/Lt)
- **Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.**
- Consumo per mano: circa. 150 – 200 g/m².

Österreichisches Umweltzeichen: garante austriaco per prodotti e servizi ecosostenibili. Il test per la certificazione delle pitture per interni, tiene conto anche del carico delle sostanze inquinanti, del consumo, della copertura e della resistenza di abrasione

MUREXIN
www.murexin.com

Smalto murale per interni

Smalto murale opaco bianco o colorato per interni LX 5000

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Smalto murale a base di lattice opaco, resistente all'abrasione, senza solventi con elevato potere coprente e buone proprietà di lavorazione.**
- Smalto murale per pareti e soffitti idrorepellente e antimacchia.
- Ideale **per scuole, giardini d'infanzia, ospedali, piscine e per cucine, bagni o camere dei bambini.**
- Il prodotto è applicabile ovunque è richiesta una **superficie facile da pulire e resistente all'usura.**
- Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza all'abrasione umida: classe 1.
- **Potere coprente classe 2.** (con resa 6,5m²/Lt)
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Consumo per ogni mano di colore: 150-200 g/m².

Smalto murale satinato bianco o colorato per interni LX 6000

SUPERIOR

- **Smalto pittura murale satinata all'acqua, resistente all'abrasione, con elevato potere coprente e buone proprietà di lavorazione.**
- Prodotto testato secondo EN 13300: resistenza all'abrasione umida: classe 1
- Potere coprente classe 1. (con resa 6,5m²/Lt)
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Consumo per mano di pittura: 150-200 g/m²

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

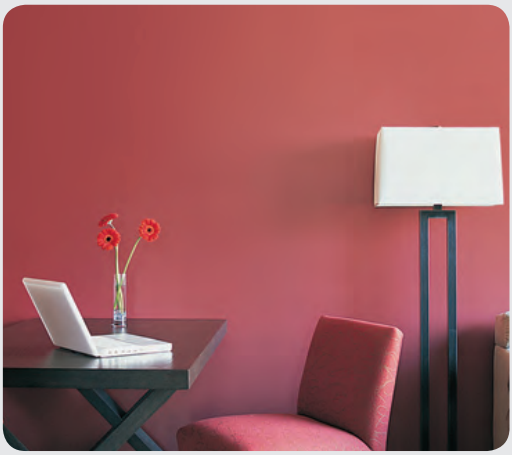

Smalto murale lucido bianco o colorato per interni LX 7000

SUPERIOR

- **Smalto pittura murale lucida all'acqua, lavabile, resistente all'abrasione, con forte potere coprente e buone proprietà di lavorazione.**
- Classe di resistenza all'abrasione umida: 1 .
- Potere coprente classe 1. (con resa 6,5m²/Lt)
- **Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.**
- Consumo per mano di pittura: 150-200 g/m²

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

MUREXIN

www.murexin.com

Pitture murali minerali per interni

Pittura a calce CA 300

- **Pittura a base di calce traspirante pronta per l'uso in ambienti interni.**
- Il prodotto possiede un **elevato potere coprente** e per il pregiato contenuto di calce una **elevata capacità traspirante** e una naturale **elevata gradazione di bianco.**
- Colore **traspirante** per applicazione in **cantine, garage, stalle** nonché **per rinnovare** vecchie mani di pitture **in chiese o edifici sotto tutela dei beni culturali.**
- Prodotto particolarmente adatto per applicazione **su superfici minerali** come su intonaci di tutti i tipi, calcestruzzo, opere murarie in pietra arenaria, nonché rinnovo di pitture ancora portanti a base di minerali e o ai silicati.
- **Resistente all'abrasione umida: classe 4.**
- **Potere coprente classe 2.** (con resa 6,5m²/Lt)
- Consumo per mano: circa 150 – 250 g/m²

Pittura ai silicati bianca per interni Bioweiß SK 500

Österreichisches Umweltzeichen

- **Pittura a basso impatto ambientale e con poco odore.**
- Buona capacità di diffusione, **elevato potere coprente, di facile lavorazione.**
- I rivestimenti sono **aperti alla diffusione** consentendo quindi lo scambio di umidità con il sottofondo.
- Pittura di **qualità pregiata** per pareti e soffitti in ambito residenziale, **in scuole, asilo nido, edifici pubblici** nonché nella manutenzione dei **monumenti storici.**
- Prodotto particolarmente adatto per applicazione su **superfici minerali** come intonaci di tutti i tipi, calcestruzzo, murature in arenaria calcarea, nonché per il rinnovo di pitture portanti ai minerali e o ai silicati.
- Il prodotto è adatto anche alle **persone allergiche.**
- Prodotto testato secondo EN 13300: **resistenza all'abrasione umida: classe 4.**
- **Potere coprente classe 2.** (con resa 6,5m²/Lt)
- **Preparazione del fondo:** fondo ai silicati Fixativ SK 11 (solo su sottofondi privo di gesso).
- Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m².

Pittura isolante e bloccante acqua IF 3000

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura isolante e bloccante all'acqua (resistenza all'abrasione umida classe 2) per coprire macchie di nicotina, caffè e di fuliggine nonché macchie di lignina ed acqua già essiccate in ambienti interni ed esterni.**
- Per la pittura isolante di superfici di pareti e soffitti su sottofondi minerali, nonché su legno, metalli non ferrosi e PVC duro in ambienti interni ed esterni.
- **Tinteggiabile nelle tinte del gruppo 1.**
- **Potere coprente classe 2.** (con resa 8m²/Lt)
- Consumo per mano di colore: 150 – 200 g/m².

Österreichisches Umweltzeichen: garante austriaco per prodotti e servizi ecosostenibili. Il test per la certificazione delle pitture per interni, tiene conto anche del carico delle sostanze inquinanti, del consumo, della copertura e della resistenza di abrasione

Pittura per ambienti umidi bianca AS 5200

- **Pittura per ambienti umidi, opaca, resistente all'abrasione con forte potere coprente ed eccellenti proprietà di lavorazione.**
- **NOVITÀ:** il prodotto contiene ingredienti che **proteggono dalla proliferazione di alghe e muffe.**
- Per l'applicazione di superfici soggetti ad usura e pitturazioni facili da pulire di pareti e soffitti nelle **nuove costruzioni** e nel corso di **lavori di rinnovo in ambienti interni.**
- **Ideale per piscine, cucine e bagni.**
- Per sottofondi minerali comunemente usati in edilizia come intonaci a base di calce e cemento, stucchi a base di calce, pannelli in cartongesso impregnati, calcestruzzo non ché su vecchie pitturazioni solide a dispersione e carte da parati.

- Prodotto testato secondo EN 13300: **resistenza all'abrasione umida: classe 1.**
- **copertura classe 2.** (con resa 6m²/Lt)
- **Tinteggiabile nelle tinte del gruppo 1.**
- Consumo: circa 150 - 200 g/m² per strato.

MUREXIN
www.murexin.com

Prodotti complementari

Tessuto murale in fibra di vetro Scandatex

- **Tessuto in fibra di vetro murale con design innovativo per realizzare pareti con effetti strutture decorative e stabili.**
- In particolare in presenza di forti sollecitazioni, ad esempio nelle scuole, hotel, ospedali, edifici pubblici e camere per bambini.
- La fibra di vetro viene incollata utilizzando **l'adesivo per tessuto di vetro D 910 di Murexin.** In seguito viene **verniciato con pitture murali** per interni di pregio, soprattutto consigliamo l'utilizzo della pittura smalto murale Latex.
- **Certificato DOP & CE, classe di resistenza al fuoco di B-s1, d0**
- Larghezza del tessuto: 1 m

S6351 a quadrati

S6164 a quadrati fini

S6345 a quadrati grossolani



S6354 disegno a V

Carta da parati Rauhfaser

- Carta da parati per la decorazione degli ambienti interni
- bianca
- disponibile con diverse strutture
- riverniciabile
- per una superficie più bianca
- economica
- qualità profi a 3 strati

Strutturata fine 20



Strutturata medio 32



S6351 a quadrati



Strutturata grossolona medio 52

Strutturata granelli super

Strutturata exclusiv 79

JOTA consiglia

Paste coloranti MIX 24

- Paste coloranti universali speciali, altamente resistenti alla luce e alle intemperie.
- Adatte per il sistema di tintometro Murexin MIX 24.

Il tuo rivenditore di fiducia ha a disposizione i seguenti materiali MUREXIN



Murexin Essence
con tante idee ed esempi decorativi e relativa cartella colori Essence

Tintometro e mescolatore
Da 16 ai 24 contenitori in plastica. Utilizzo innovativo tramite PC. Processo automatico di dosaggio incluso dispositivo mescolatore.

Cartella colori 1050 Collection

Cartella colori smalti MUREXIN

Prospetto informativo sul sistema tintometri Murexin

Cartella colori pittura per calcestruzzo RC 414

MUREXIN
www.murexin.com

La facciata è il biglietto da visita di un edificio!

Un biglietto da visita impeccabile con le pitture per esterni di Murexin adatte per tutte le applicazioni!

Una facciata perfetta non è solo molto bella a vedersi. Una facciata trattata con i prodotti giusti **protegge anche il muro dagli effetti della temperatura e degli agenti atmosferici.**

Le facciate sono sottoposte a sollecitazioni sempre più forti, soprattutto nelle zone urbane a forte concentrazione edilizia. In tali zone le sollecitazioni diventano sempre più forti a causa dell'inquinamento dell'aria e del traffico stradale.

La scelta della pittura per esterni ha però delle ripercussioni anche significative sul bilancio energetico della guaina esterna: il materiale adatto **contribuisce a mantenere basso il livello termico dell'edificio e i costi di esercizio.**

Nelle pitture per esterni di **MUREXIN** trovate la **perfetta combinazione tra funzionalità, durata e protezione ottimale.** In tal modo è possibile salvaguardare nel tempo il pregio di un edificio.
Con il suo assortimento di pitture per esterni MUREXIN copre ogni esigenza di applicazione e offre pitture per esterni (ed intonaci) a base delle tre tipologie di legante più frequenti: dispersione acrilica pura, silicone, silicato.
Le pitture per esterni **a base di dispersione acrilica pura** sono adatte soprattutto per edifici ubicati in zone **ad altra concentrazione urbana** nei quali le facciate sono esposte a forti sollecitazioni ambientali.
Le pitture **a base di resina siliconica** (ad esempio la pittura per esterni a base di resina siliconica **Siloxan SX 80**) si distinguono per un'idrorepellenza particolarmente elevata e una **capacità di diffusione molto elevata.**

Pittura per esterni bianca o colorata Austrosil SX 40

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura per esterni ed interni lavabile con sostegno silossanico con una capacità di diffusione estremamente elevata e superficie idrorepellente.**
- Il prodotto consente una facile lavorazione e possiede un **forte potere coprente.**
- **Bianco, non ingiallente.**
- Forte potere riempitivo, **ad effetto silicato opaco,** a bassa tensione e **resistente all'invecchiamento** in presenza di bassissimo sfarinamento.
- Il prodotto **contrasta la formazione di muffe, muschi e alghe.** A tale scopo suggeriamo di attenersi a quanto indicato nel VOB, parte C, DIN 18363. Rivestimenti per facciate e pareti in particolare per il risanamento di vecchie sostanze costruttive, **resistente all'umidità residua.**
- Il prodotto è anche adatto **per sottofondi critici, come intonaci grezzi, a spruzzo e vecchi rivestimenti plastici e/o a base di resine sintetiche.**
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.**
- Consumo per strato:
- Per intonaci a grana fine: circa 150 – 200 ml/m²
- Per intonaci a grana grossa: circa 250 – 350 ml/m²

Pittura per esterni acrilica bianca o colorata RA 50

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura per esterni ed interni all'acqua a base di pregiato acrilato puro.**
- Eccezionale aderenza su sottofondo alcalino.
- Il prodotto è particolarmente **resistente alla luce e all'azione degli agenti atmosferici.**
- Per l'applicazione di mani di colore **senza ingiallimento e resistenti agli alcali con migliore adesività.**
- Per l'applicazione di mani di fondo **su intonaco nuovo non verniciato** o come mano di colore di **rinnovo su vecchi strati** ben aderenti in **ambienti interni ed esterni.**
- Il prodotto è adatto per **sottofondi minerali** comunemente usati in edilizia come intonaci a base di calce-cemento e cemento, intonaco sgraffiato o a spruzzo e di rifinitura nonché calcestruzzo pesante.
- **Tinteggiabile nei gruppi di colori 1-4.**
- Consumo: per mano di colore su intonaco a grana fine circa 150 – 250 g/m² intonaco a grana grossa circa 250 – 350 g/m².

MUREXIN
www.murexin.com

Pittura tinta base colorante VF 4000

- **Pittura murale all'acqua, a basso impatto ambientale, con poco odore, resistente all'azione degli agenti atmosferici, lavabile, resistente all'abrasione, a diffusione aperta, colore intenso, resistenza massima possibile alla luce.**
- Pittura a dispersione colorata **per l'esterno con resistenza alle intemperie, per l'interno come pittura lavabile e per tinteggiare pitture** a dispersione, pitture murali esterne ed interni come anche intonaci a base di resine sintetiche.
- Il prodotto si adatta anche in modo eccellente alla **realizzazione di scritte e cartelloni pubblicitari tinte vive e durevoli.**
- Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m

Rapporto di miscelazione	1 : 5 1 kg Pasta colorante 5 kg Bianco	1 : 15 1 kg Pasta colorante 15 kg Bianco	1 : 25 1 kg Pasta colorante 25 kg Bianco	1 : 50 100 g Pasta colorante 5 kg Bianco	1 : 150 100 g Pasta colorante 15 kg Bianco	1 : 250 100 g Pasta colorante 25 kg Bianco
Giallo*						
Arancione						
Rosso*						
Verde						
Blu						
Rosso ossido						
Marrone						
Nero						
Ocra						

*Limitatamente resisente alla luce - uso limitato all'esterno

Pittura murale bianca o colorata per esterni a base di resina siliconica SX 80

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura per esterni ed interni a base di resina siliconica con effetto idrorepellente.**
- Pittura **liscia** dall'**aspetto calce opaco.**
- **Resistente all'azione degli agenti atmosferici** secondo VOB, parte C, DIN 18363.
- Non filmogeno, aderente, idrorepellente e **resistente allo sporco.**
- Non termoplastica, **resistente all'ingiallimento e all'invecchiamento.**
- Possiede una **permeabilità al vapore** molto elevata.
- **Idrorepellente** secondo DIN 4108.
- **Permeabile a CO_2,** adatta cosi per intonaci ricchi di calce.
- **Resistente agli agenti inquinanti** tipo smog.
- Per **facciate** pregiate ad effetto opaco e **superfici interne resistenti al lavaggio.**
- Adatto per sottofondi minerali, per i lavori di rinnovo su sottofondi ben ancorati di pitture a dispersione opache e ai silicati nonché per intonaci a base di resina sintetica. Da applicare su intonaci della classe di malta P I c. Valore Sd 0,09 m.
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4 .**
- Consumo per strato: circa 170 – 200 ml/m².

Pittura traccialinee per campi sportivi SC 16

- **Pittura bianca pregiata segnaletica di campi da gioco.**
- Buon potere coprente, resistente alla pioggia, resistente alla luce.
- **Ecologica. A basse emissioni e senza solventi.**
- **Per rinnovare le linee bianche di campi sportivi o da calcio.**
- Consumo: **15 kg sono sufficienti per circa 3 pitturazioni di campi completi.**
- Le quantità menzionate possono subire delle variazioni a seconda del sottofondo e delle metodologie di lavorazione.
- Le quantità esatte di prodotto da utilizzare devono essere determinate in loco.
- **Diluizione:** mescolare 1 parte di pittura con 4-6 parti di acqua.

MUREXIN
www.murexin.com

Smalti TEQ

Uno dei più vecchi marchi di smalti in Europa fa parte dell'assortimento di Murexin con il marchio Durlin. Per rispondere sempre in misura ottimale alle odierne esigenze del mercato, nel 2014 nasce una **nuova generazione di smalti.**
Nella **sigla D-TEQ** troviamo non solo la lettera D, dal marchio Durlin. Altre lettere dell'alfabeto caratterizzano smalti di qualità eccellente:

T (tecnologia): nuove tecnologie di realizzazione di leganti consentono di ottenere tempi di essiccazione più rapidi, nonché eccellenti proprietà di lavorazione; anche nel settore della lavorazione con verniciatura a spruzzo (airless) oggi giorno sempre più richiesta che utilizza un tubo flessibile ad alta pressione.

E (efficienza): in tempi in cui vige la necessità di abbassare i costi, l'efficienza è un fattore sempre più importante. I rapidi tempi di essiccazione consentono l'applicazione di una maggiore quantità di corpi solidi per fase di lavoro riducendo in tal modo il numero delle fasi di lavoro.

Q (qualità): i prodotti MUREXIN uniscono in sé tecnologia ed efficienza. Una qualità collaudata vanto di un'azienda produttrice austriaca di lunga tradizione.

Oltre agli smalti per porte, corpi riscaldanti o finestre, MUREXIN offre un **assortimento completo.** Dai **fondi** per tutti i comuni sottofondi, dagli **stucchi sintetici** Durapid di qualità collaudata agli **smalti trasparenti** e pitture protettive contro gli agenti atmosferici. Garantiamo che ogni nostro prodotto è in grado di **soddisfare i requisiti di legge più severi!**

Detergente per zinco alluminio ZA 110

- **Detergente concentrato per uso industriale, commerciale e domestico.**
- **Diluibile con acqua** con rapporto 1:10.
- Il prodotto trova anche uso nell'applicazione nel settore dell'industria della lavorazione dei metalli, dell'industria della plastica, dell'industria farmaceutica e alimentare, ospedali, dell'industria delle pitture, vernici, edilizia e agricoltura.
- Il prodotto è **ecologico e biodegradabile.**

Rimuovi-ruggine FE 10

- **Prodotto studiato per la rimozione della ruggine a base di acido fosforico.**
- Il prodotto si distingue non solo per la sua **ottimale e rapida efficacia e buona umettatura.**
- Grazie all'impiego di speciali inibitori garantisce lo **scioglimento della sola ruggine** e non del metallo stesso. Come la ruggine, il prodotto scioglie anche **residui di calce e cemento nonché incrostazioni di caldaia.**
- **Elimina la ruggine dal ferro,** in particolare anche nei punti difficilmente accessibili e di piccole dimensioni.
- Il prodotto rimuovi-ruggine FE 10 è adatto per la satinatura e cosi preparazione di superfici zincate di fresco.
- **Rapida efficacia,** non attacca il ferro stesso, **passiva la superficie.**

Stucco sintetico Durapid SK 50

- **Stucco a base di resine sintetiche, di lavorazione particolarmente facile, con resa elevata.**
- **Buone proprietà di essiccazione,** anche in presenza di umidità elevata dell'aria e basse temperature, la tonalità è di un colore molto bianco, **altissimo potere coprente e riempitivo.**
- Per lavori di stuccatura in **ambienti interni ed esterni** su legno già verniciato con mano di fondo, **metallo già verniciato con fondo e vecchi strati di verniciature intatti.**
- Spessore strato umido: max.700μ.

MUREXIN
www.murexin.com

Stucco fine all'acqua Durapid SK 60

- **Stucco riempitivo all'acqua, senza solventi.**
- Stucco per riparazioni a **essiccazione estremamente rapida,** buon potere riempitivo, **inibitore della ruggine,** poco inquinante, **antifessure fino a 1 mm** circa di spessore dello strato umido.
- **Resa elevata.** Il prodotto consente di applicare **più strati uno sopra l'altro in breve tempo** e possiede **un'ottima capacità di levigatura.**
- Per lavori di stuccatura su legno coperto con mano di fondo (ambienti interni), intonaco, calcestruzzo e ferro coperto con mano di fondo (ambienti interni ed esterni).
- Il prodotto viene impiegato come **stucco di riempimento e di copertura per piccole superfici.**
- Per le applicazioni in ambienti esterni la verniciatura dello stucco fine Durapid SK 60 va effettuata subito dopo l'essiccazione.

Fondo antiruggine Alupren LV 10 grigio

- **Prodotto senza piombo e cromati. Contiene pigmenti attivi selezionati con un efficace effetto anticorrosivo.**
- Grazie all'impiego di una combinazione di resina sintetica alchidica come legante si ottengono mani di fondo con **un eccellente effetto anticorrosione e ottime proprietà di ulteriore lavorazione.**
- Prodotto di **fondo anticorrosivo** per impiego su **costruzioni di acciaio, strutture di acciaio,** nella **costruzione di macchine ed apparecchiature** e per costruzioni metalliche in generale.
- **Diluizione:** diluente KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100.
- Consumo per strato: circa 150 – 200 g/m².

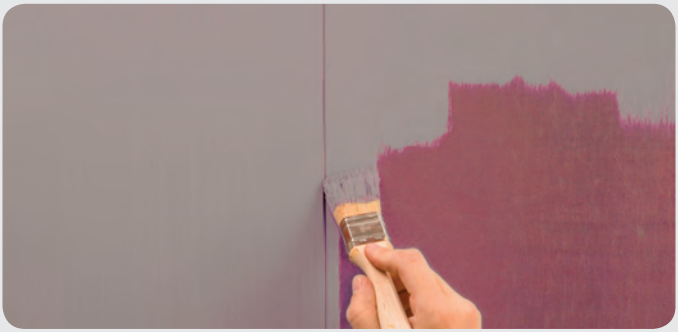

Fondo Primer e antiruggine a rapida essiccazione LV 20

- **Prodotto senza piombo e cromati. Contiene pigmenti attivi selezionati con un efficace effetto anticorrosivo.**
- Grazie all'impiego di una combinazione di resina sintetica alchidica come legante si ottengono mani di fondo ad **essiccazione rapida** con un **eccellente effetto anticorrosione** e ottime proprietà di lavorazione successiva.
- **Primer di fondo anticorrosivo** per impiego in costruzioni di acciaio, strutture di acciaio, nella costruzione di macchine ed apparecchiature e nelle costruzioni metalliche di ogni tipo.
- Disponibile in bianco, verde grigio e rosso ossido.
- **Diluizione:** KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100
- Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m².

Bianco | **Verde grigio** | **Rosso ossido**

Fondo bianco universale LV 30

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Fondo universale per l'applicazione in ambienti interni ed esterni, di facile lavorazione, con una buona capacità di distribuzione sulla superficie.**
- Ad **essiccazione rapida,** buon livello di aderenza.
- Il prodotto contiene **pigmenti attivi di antiruggine** ed è adatto come finitura per **corpi riscaldanti fino a 80°C.**
- Fondo a **essiccazione rapida** per applicazione su superfici **di acciaio, zincate, alluminio, rame, PVC duro, legno e materiali in legno.**
- **Diluizione:** diluente universale UV 80.
- **Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.**
- Consumo per strato: circa 150 – 170 ml/m².

Presmalto bianco LV 40

- **Prodotto di facile lavorazione, elevato potere coprente, resistente alla temperatura fino a 100°C, buono scorrimento.**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni.**
- **Presmalto universale** con applicazione a pennello o a spruzzo (incluso Airless) **su legno e metallo, anche per termosifoni.**
- Presmalto a base di resine sintetiche **ideale per l'applicazione di successivi smalti** coprenti a base di resine sintetiche.
- **Diluizione:** Diluente KH acquaragia TE 300 o diluente a spruzzo SV 100.
- Consumo per mano: circa 150 – 200 g/m².

MUREXIN
www.murexin.com

Antiruggine e finitura in uno Ferabrin FE 100

- **Antiruggine 3 in 1 senza piombo.**
- **Mano di fondo, antiruggine e vernice coprente:** il tutto in un prodotto solo.
- **Non gocciola,** possiede una **forte azione antiruggine, è resistente all'azione degli agenti atmosferici.**
- Di facile lavorazione.
- Mano di fondo monostrato **per ferro, alluminio e superfici zincate alterate,** come ad esempio grondaie, porte di garage, tetti di lamiera etc.
- Durante la lavorazione possibilmente non diluire. Pulire gli attrezzi con diluente nitro Oxylin AF 200.
- Consumo per mano: circa 100 – 150 ml/m².

ca. RAL 3009
Rosso ossido

ca. RAL 6011
Verde reseda

ca. RAL 7001
Grigio argento

ca. RAL 7016
Grigio Antracite

ca. RAL 8014
Marrone seppia

Smalto lucido professionale bianco o colorato KHX 90

- **Smalto lucido a base di resine sintetiche con eccellenti proprietà di lavorazione.**
- Il prodotto è **resistente ai colpi, graffi e urti,** possiede **un'ottima capacità di distribuzione sulla superficie,** un forte potere coprente e una **rapida essiccazione.**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni** per la realizzazione di resistenti **verniciature coprenti per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali** (considerare sempre la giusta preparazione del sottofondo).
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.**
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m².

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

Smalto satinato professionale bianco o colorato KHX 50

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Smalto satinato a base di resine sintetiche con eccellenti proprietà di lavorazione.**
- Il prodotto è **resistente ai colpi, graffi e urti,** possiede un'ottima capacità di distribuzione sulla superficie, un forte potere coprente e una rapida essiccazione.
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni** per la realizzazione di resistenti verniciature coprenti p**er legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali** (considerare sempre la giusta preparazione del sottofondo).
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità 1-4.**
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m².

Smalto lucido professionale incolore o colorato KH 90

- **Smalto a base di resina sintetica lucido, senza sostanze aromatiche, di facile lavorazione.**
- **Brillantezza stabile, resistente alla luce, agli urti e ai colpi.**
- Ottima distribuzione sulla superficie, e**ccellente potere coprente, essiccazione rapida, lunga durata nel tempo,** buona resistenza agli agenti atmosferici.
- **Per la verniciatura di metallo e legno** in ambienti decorativi interni ed esterni, ad esempio su finestre, porte, mobili, ringhiere, cancelli ecc.
- Le varie tinte sono adatte per la finitura di **corpi riscaldanti con sistemi di acqua calda fino a 90°C.**
- **Diluizione:** KH-acquaragia TE 300.
- **14 tinte colorate standard (vedasi cartella) pag. 33.**
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m².

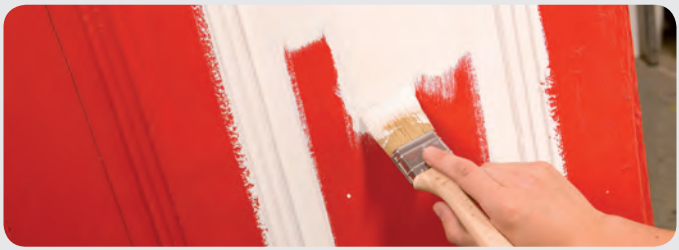

MUREXIN
www.murexin.com

Smalto satinato professionale incolore o colorato KH 50

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Smalto satinato a base di resina sintetica, senza sostanze aromatiche, di facile lavorazione.**
- Ottima distribuzione sulla superficie, **eccellente potere coprente, essiccazione rapida, lunga durata nel tempo, buona resistenza agli agenti atmosferici.**
- Per la verniciatura di **metallo e legno** in ambienti decorativi **interni ed esterni,** ad esempio su finestre, porte, mobili, ringhiere, cancelli ecc.
- **Diluizione:** con acquaragia TE 300.
- Le varie tinte sono adatte come finitura per corpi riscaldanti con sistemi di acqua calda **fino a 90°C.**
- 14 tinte standard (vedasi cartella) pag. 33.
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m².

Smalto venti bianco o colorato VLX 50

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Smalto speciale, a poro aperto, satinato, a base di resina alchidica con eccellente scorrimento.**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni come fondo, vernice intermedia e finale in UNO**
- Per **serramenti in legno,** manufatti dimensionalmente stabili o limitatamente stabile, **per sottotetti** nonché per la verniciatura intermedia e finale di **metalli e PVC duro** (sempre osservando l'uso del corretto sottofondo).
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici, **regolazione dell' umidità.**
- **Essicazione rapida,** buona copertura dei bordi, **elevato potere coprente.**
- Senza sostanze aromatiche.
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Consumo per mano: circa 100 – 150 ml/m²

Cartella colori smalti KH90 e KH 50

JOTA consiglia

Beige RAL 1001

Giallo navone 1021

Rosso fuoco RAL 3000

Blu genziana RAL 5010

Verde foglia RAL 6002

Verde muschio RAL 6005

Grigio argento RAL 7001

Grigio luce RAL 7035

Marrone terracotta RAL 8003

Marrone noce RAL 8011

Marrone cioccolato RAL8017

Bianco crema RAL 9001

Nero intenso RAL 9005

Bianco puro RAL 9010

MUREXIN
www.murexin.com

Smalti per pitturazioni artistiche

Smalto oro antico

- **Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti interni.**
- Lo smalto oro "Stabil" è **anche adatto per applicazioni in ambienti esterni.**
- Per applicazione a scopo **decorativo** su molti sottofondi come **metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri, ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.**
- Diluizione: diluente universale UV 80
- Consumo per mano: circa 100 g/m²

Smalto oro

- **Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti interni.**
- Lo smalto oro "Stabil" è **anche adatto per applicazioni in ambienti esterni.**
- Per applicazione a scopo **decorativo** su molti sottofondi come **metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri, ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.**
- Diluizione: diluente universale UV 80
- Consumo per mano: circa 100 g/m²

Smalto oro "Stabil"

- **Smalto a base solvente per pitturazioni artistiche ad essiccazione rapida per impiego in ambienti esterni ed interni.**
- Il prodotto è anche adatto per **applicazioni ad esempio per pietre sepolcrali.**
- Per applicazione a scopo **decorativo** su molti sottofondi come **metallo, pietra, ceramica, cestini, cornici di quadri, ferramenta, decorazioni per albero di Natale e simili.**
- Diluizione: alcool
- Consumo per mano: circa 100 g/m²

Smalto argento resistente al calore



- **Smalto resistente fino a 650 gradi C.**
- **A rapida essiccazione** per interni.
- Per la pitturazione di **forni, tubi riscaldamento, riscaldamenti, tubi vapore, caldaie a vapore etc.**
- Applicazione a pennello o a spruzzo.
- **Diluizione:** diluente universale UV 80
- Consumo per mano : circa 100 g/m²

Fondo universale all'acqua AV 35

- **Fondo universale diluibile in acqua per legno, metallo e corpi riscaldanti.**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni.**
- Il prodotto presenta un'ottima **aderenza su zinco e metalli zincati.**
- Contiene **pigmenti attivi di antiruggine.**
- **Tinteggiabile nel gruppo di tonalità di colore 1.**
- Consumo per strato: circa 100 – 130 ml/m².

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

Smalto lucido bianco o colorato all'acqua GLX 90

- **Smalto acrilico-poliuretanico all'acqua lucido con eccellenti proprietà di lavorazione.**
- Il prodotto è **resistente agli urti, ai graffi e ai colpi,** possiede un **forte potere coprente ed eccellenti** proprietà di distribuzione sulla superficie.
- Per **impiego in ambienti interni ed esterni** per la realizzazione di **pregiate verniciature coprenti per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali** (preparare con cura il sottofondo).
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Consumo per strato: circa 100 – 150 ml/m²

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

SUPERIOR

MUREXIN
www.murexin.com

Smalto satinato bianco o colorato all'acqua SMX 50

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Smalto acrilico-poliuretanico satinato, all'acqua con eccellenti proprietà di lavorazione.**
- Il prodotto è **resistente agli urti, ai graffi e ai colpi,** possiede un forte potere coprente ed eccellenti proprietà di distribuzione sulla superficie.
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni** per la realizzazione di r**esistenti verniciature coprenti per legno, metalli, PVC duro e sottofondi minerali** (preparare con cura il sottofondo).
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Consumo per strato: circa 100 – 130 ml/m².

Smalto bianco all'acqua per termosifoni AHL 90

- **Smalto acrilico diluibile in acqua, ottimo potere coprente, poco solvente, resistente al calore.**
- Il prodotto è adatto per **tutti i tipi di corpi riscaldanti** nonché per i **relativi condotti** in ambienti interni.
- Consumo per mano: circa 70 – 80 ml/m².

Pittura per calcestruzzo all'acqua RC 414

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- **Pittura specifica per calcestruzzo satinata all'acqua, senza solventi, ottima aderenza su pavimenti di calcestruzzo, resistente all'abrasione, buon potere coprente.**
- Il prodotto è **resistente agli agenti atmosferici,** presenta una **resistenza a medio-lungo termine** contro l'azione di acqua, detergenti, combustibili, oli minerali, acidi diluiti e soluzioni alcaline nonché numerose sostanze chimiche.
- Il prodotto viene applicato a **pennello o rullo** ed è preferibilmente adatto per rivestire pavimenti di calcestruzzo, massetti in locali di cantine e locali di servizio, lavanderie e locali umidi, vasche di raccolta per olio combustibile.
- All'esterno il prodotto viene impiegato per **il rivestimento di balconi e terrazze, scale in calcestruzzo ecc.** Il prodotto non è adatto per pavimenti di garage.
- Disponibile in tinte standard grigio RAL 7001 e RAL 7032
- Tinteggiabile secondo **la cartella colori RAL della pittura per calcestruzzo all'acqua nei gruppi di tonalità 1-4.**
- Consumo per strato: circa 200 – 250 ml/m².

Richiedi la tua Cartella colori RC 414 con ulteriori tinte

Finitura poliuretanica PU 40

Colori personalizzabili secondo cartella Murexin 1050 Collection, cartella Essence, RAL e NCS

- Prodotto senza solventi, **bicomponente,** colorato a base di **resine poliuretaniche.**
- Conferisce un **aspetto esteticamente gradevole** alle superfici.
- Il prodotto è **molto resistente all'abrasione,** alle **sostanze chimiche e ai raggi UV** con **alta RESISTENZA ALLA LUCE** (nessun rischio d'ingiallimento).
- Per impiego in ambienti esterni **su balconi e logge:** su sottofondi legati con cemento, in zone soggette a sollecitazioni meccaniche di lieve e media entità, come per le pavimentazioni dei **garage.**
- Come rivestimento per **pareti** in zone con **presenza di umidità** e come **alternativa ai rivestimenti in ceramica.**
- **Tinteggiabile nei gruppi di tonalità di colore 1-4.**
- Unità da 9,0 kg: 7,5 kg di componente A - 1,5 kg di componente B.
- Consumo circa 0,2 g/m² a seconda della capacità assorbente del rivestimento.

MUREXIN

www.murexin.com

Intonaco bianco pronto all'uso FP 30

- **Intonaco bianco monostrato a base di leganti idraulici e calce-cemento a grana fine.**
- Per l'impiego in **ambienti interni ed esterni,** come intonaco per piccole superfici di pareti, per pilastri di camini, per intonacare telai e infissi di finestre e porte, ecc.
- Consumo: circa 1,2 kg/m² per mm di spessore

Gesso GI 70

- **Legante a indurimento idraulico, in polvere a indurimento molto rapido.**
- Per impiego solo in **ambienti interni,** per il trasferimento lo spostamento d'installazioni elettriche, per l'ancoraggio di tasselli, per la stuccatura di crepe.

Cemento WZ 40

- **Legante idraulico in polvere a presa idraulica in classe di qualità PZ 375.**
- Soddisfa i requisiti qualitativi di della **norma ÖNORM B 3310.**
- Per l'impiego in **ambienti interni ed esterni,** per la **produzione di malta,** nonché per la produzione di calcestruzzo a faccia a vista e parti finite di prefabbricati in calcestruzzo.

Colla per legno resistente all'acqua WF-D3

- **Colla a base di resine sintetiche, pronta all'uso per incollare superfici e fughe.**
- Migliorata **resistenza all'acqua D 3** e con un'**elevata capacità legante.**
- Particolarmente adatta **per l'incollaggio in ambienti con carico di umidità.**
- **Incolla tutti i tipi di legno** e materiali di legno.
- Per incollare generalmente a pressione fredda o calda.
- **Codice GIS: D 1,** Indicazione: **dentiere spatole consigliate: A1 B1, B2**
- Consumo: circa 120 – 180 g/m²

Colla per tessuto murale e fibre di vetro D 910

- **Adesivo in dispersione all'acqua di pregiata qualità, con poco odore, pronto all'uso con buon potere adesivo.**
- Per impiego in **ambienti interni** su pareti per **l'incollaggio di tutti i tipi di tessuti murali** (a tessuto come a filo) con retro in carta e tessuti murali in fibra di vetro.
- Codice GIS: D 1 Indicazione **dentiere spatole consigliata: A1**
- Consumo: circa 250 - 350 g/m² a seconda del sottofondo e del tipo di rivestimento

Adesivo universale per sughero e materiale espanso rigido WD 960

- **Adesivo a dispersione a base di resine sintetiche, pronto all'uso, in pasta.**
- Per l'**impiego su pareti e soffitti.**
- Il prodotto è caratterizzato da **un'ottima elasticità.**
- Per **l'incollaggio di pannelli murali in sughero,** sughero decorativo o parati in sughero, PVC rigido, per **sottoparati in polistirolo espanso estruso,** materiale d'espanso poliuretanico morbido, **rivestimenti elastici e tessuti murali.**

- **Codice GIS: D 1.** Indicazione **dentiere spatole consigliate: A1, B1, B2**
- Consumo: circa 250 – 1200 g/m²

Detergente acido per interno ed esterno Colo SR 30

- **Detergente speciale acido per rimuovere residui di cemento, calce, efflorescenze e lo sporco in generale in ambienti interni ed esterni.**
- Gli speciali **inibitori della corrosione** proteggono le parti di macchinari e le superfici in metallo.
- Il prodotto è **concentrato ed economico**
- Consumo: a seconda dello sporco



Detergente alcalino COLO AR 30

- **Detergente speciale alcalino per sciogliere sporco organico ostinato (grassi e oli) in ambienti interni ed esterni.**
- Formula speciale con inibitori dell'ossidazione che **non attacca superfici delicate** come ad esempio quelle zincate.
- Prodotto **concentrato ed economico** nel consumo.
- Consumo: **1 litro è sufficiente per circa 10m²**

Stop a muffe e alghe COLO AS 50

- **Detergente speciale pronto per l'uso per rimuovere rapidamente macchie di muffa e di umidità, ma anche funghi in ambienti interni.**
- Il prodotto è anche adatto per pulire esternamente **rivestimenti di terrazze in pietra naturale e artificiale.**
- Il prodotto **elimina gli scolorimenti** e può anche essere **impiegato in via preventiva** per codesti.
- Impiegare biocidi in modo sicuro. Prima dell'uso leggere sempre denominazione e informazioni sul prodotto.
- Consumo: 500 ml ogni 5 m²

Impregnante CURA IG 20

- **Impregnante speciale pronto all'uso con principi attivi idro-olio repellenti.**
- Il prodotto è a base di acqua e quindi privo di solventi organici.
- Per l'uso in **ambienti interni ed esterni.**
- Per la protezione di **pietra grezza e lucidata**, materiale calcareo grezzo o rettificato, conglomerato cementizio, cotto.
- **Effetto naturale**
- Adatto anche per **impregnare piastrelle non smaltate e assorbenti.**
- È possibile utilizzare l'impregnante anche sul **gres porcellanato,** a seconda del potere assorbente.
- Consumo: a seconda del potere assorbente

Sigillante per pietra Cura SI 90

- **Sigillante pronto per l'uso per la protezione di pietre naturali ed artificiali assorbenti.**
- Il prodotto penetra nei pori della pietra e forma una **pellicola protettiva satinata all'interno** e sulla superficie facendo **intensificando la tinta.**
- **La superficie trattata diventa più facile da curare e resistente.**
- **Effetto bagnato**
- Per impiego in **ambienti interni ed esterni** per migliorare l'aspetto facendo risaltare meglio il colore e la struttura.
- Consumo: 1 litro è sufficiente per circa 5 – 10 m²

Testa nebulizzante Colocura SK 1

- Adatta per tutti i prodotti della gamma dei detergenti Murexin e per il livellante universale UG. 1.

Salviette detergenti R 500

- **Salviette detergenti umidificate, in fibra di cotone, con un buon potere assorbente.**
- Per una **pulizia perfetta,** rimuovono lo sporco.
- Sono delicate sulla la pelle, in confezione pratica.
- Per la **pulizia di mani e degli attrezzi.**
- In particolare per **eliminare tracce di adesivi** poliuretanici non induriti.
- Consumo: a seconda dell'impiego
- **Testate dermatologicamente.**

MUREXIN
www.murexin.com

Diluenti, acetone e alcool

Diluente Nitro Oxylin AF 200

- **Diluente nitro di qualità pregiata, senza sostanze aromatiche con elevato potere di scioglimento per diluire vernici contenenti solventi.**
- Il prodotto è adatto **per pulire e sgrassare** superfici di metallo, utensili e apparecchiature di lavoro.

Diluente nitro lavaggio W 3360

- **Diluente nitro di lavaggio**

Diluente universale UV 80

- **Diluente speciale per impiego universale.**
- Composto di solventi a lento effetto volatile **per diluire vernici a base di resine sintetiche** con essiccazione ad aria o a forno.
- Adatto per il fondo primer a rapida essiccazione LV20 ecc.
- Il prodotto viene impiegato nella **verniciatura di veicoli e automobili.**
- Il prodotto è adatto per vernici con applicazione a pennello, a spruzzo e ad immersione, per diluire diversi prodotti collanti nonché per **pulire gli apparecchi di verniciatura e per sgrassare prima della verniciatura.**

Diluente KH acquaragia TE 300

- **Acquaragia.** Prodotto adatto per diluire tutte le vernici a base di resine sintetiche.

Diluente a spruzzo SV 100

- **Diluente speciale a spruzzo per vernici a base di resine sintetiche.**
- L'evaporazione uniforme del solvente garantisce un **buono scorrimento** e un **buon effetto lucido** della vernice.
- Il prodotto è adatto per il fondo antiruggine Alupren LV 10, per il presmalto LV 40, Primer a rapida essiccazione LV 20, smalto per termosifoni HK 90 nonché per lo smalto per macchine Express ML 90.
- Il prodotto può anche essere impiegato **per pulire e sgrassare prima della verniciatura.**

Acetone

- Campo di applicazione principale: il prodotto viene usato **per pulire e sgrassare.**

Alcool

- **Per la pulizia di finestre, piastrelle, vetro, cromo ecc.**
- Adatto per la casa, l'automobile, per uso domestico e per il settore professionale.

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN è specialista e produttore di pitture murali, di smalti e di diversi sistemi applicativi all'interno ed esterno. La sede si trova a Vienna in Austria e lavora con successo da decenni.

Jota srl
Via Giotto 6 B
I - 39100 Bolzano
Tel: 0471 202633
Fax: 0471 204694
Email: jota@jota.it
www.jota.it

Importatore ufficiale: pitture murali, smalti, stucchi e prodotti complementari Murexin

Versione 2015

Informazioni valide per i prodotti del catalogo: i nostri suggerimenti tecnici sull'utilizzo dei materiali si intendono come consigli per l'acquirente o il lavoratore. Non si esclude quindi la possibilità di verificare i nostri prodotti sotto la propria responsabilità per l'utilizzo previsto. Con i prodotti collanti non saranno riconosciuti risarcimenti danni nè si potranno far valere garanzie. Per le istruzioni d'uso relative ai singoli prodotti consultare le schede tecniche e schede di sicurezza su www.jota.it Tutte le tinte stampate sono indicative, sono possibili differenze di tinta dalla stampa agli originali, si prega sempre di fare applicazioni di prova sui vari fondi possibili. Stracci imbevuti di alcuni prodotti oleosi o per i diluenti sono da bagnare con acqua, da stendere, lasciandoli essiccare (pericolo d'autocombustione). La presente pubblicazione intende fornire un aiuto nella progettazione di costruzioni concepite secondo i criteri del costruire ed abitare. Dovuto alle diverse condizioni in pratica di lavorazione non si possono prescindere da codesti consigli delle garanzie di qualsiasi tipo. Esso illustra le molteplici possibilità d'impiego dei prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa e le caratteristiche dei prodotti possono subire variazioni senza preavviso. È vietato l'utilizzo di testi, immagini, disegni o quant'altro presentato in questo catalogo se non con stretto riferimento e commercializzazione dei nostri prodotti correlati, e senza autorizzazione scritta da parte della ditta Jota srl.